

:hager

**Comment  
mettre à jour  
domovea ?**

# A savoir sur domovea

- Le logiciel domovea est constitué de 3 parties :
  - Le serveur
  - Le client
  - Le configurateur
- Pour chaque version de Domovea serveur correspond une version client et configurateur associée
- En cas d'évolution, chaque composant doit être mis à jour.
- **Avant toutes manipulations, pensez à effectuer une sauvegarde de vos projets**

# domovea est installé sur le serveur modulaire TJA450

- Le client et le configurateur sont installés sur PC
- Procédez à la mise à jour du Client et/ou du configurateur en utilisant « **Ajout/Suppression** » de programmes de Windows
  - 1. Désinstaller l'ancienne version de Domovea (Etape 01)
  - 2. Installer la nouvelle version (Etape 02)
  - 3. Procédez à la mise à jour du TJA450 (Etape 03)
- Télécharger les fichiers de mise à jour depuis [www.domovea.com](http://www.domovea.com) rubrique « **Aide et support** »

■ Dernière version 3.6.0.2

Tous les logiciels pour serveur TJA450 ou TJA451 :

Télécharger




ETAPE 01

ETAPE 02

ETAPE 03


# Etape 01

## Sauvegarde de mes projets

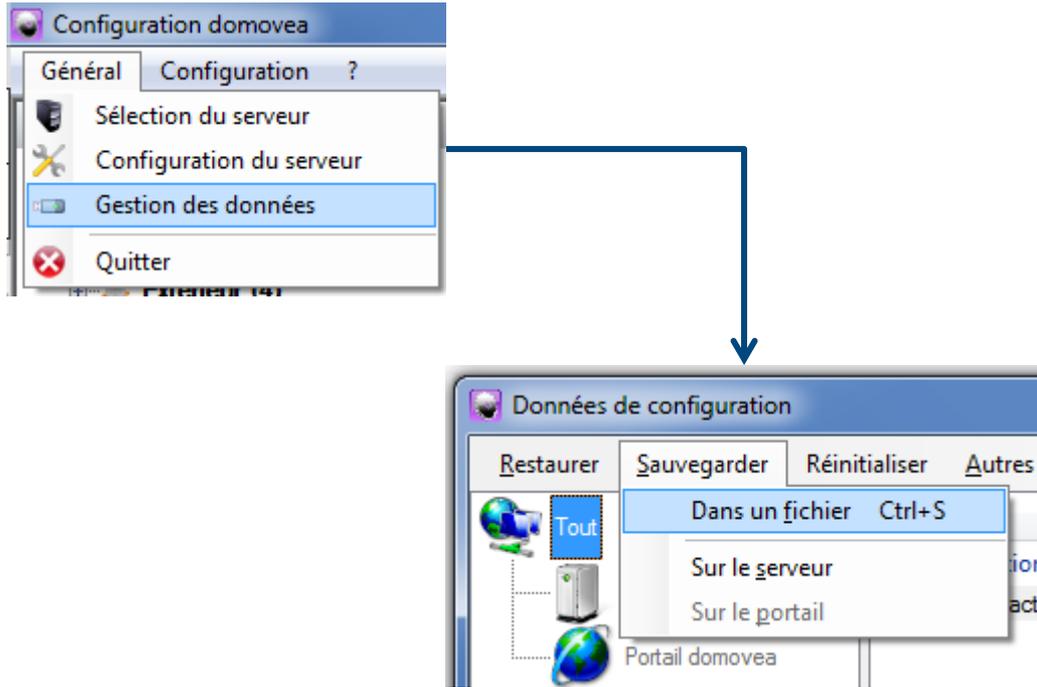

# Etape 02

## Procédure de désinstallation (à partir de Windows)

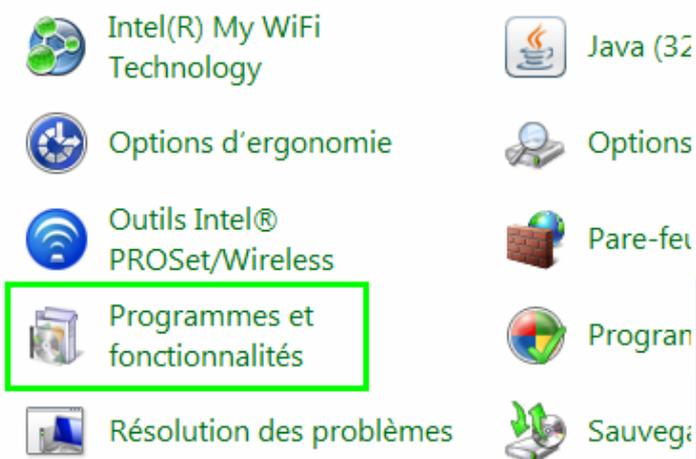

A partir du panneau de configuration, choisir « **Programmes et fonctionnalités** »

Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

Organiser ▾


Nom	Éditeur
Contrôle ActiveX Windows Live Mesh pour connexions à distance	Microsoft Corporation
DeskUpdate 4.12	Fujitsu Technology Solutions
domovea Client et Outil de configuration	hager
domovea Serveur	hager

# Etape 02



## Procédure de désinstallation

### Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

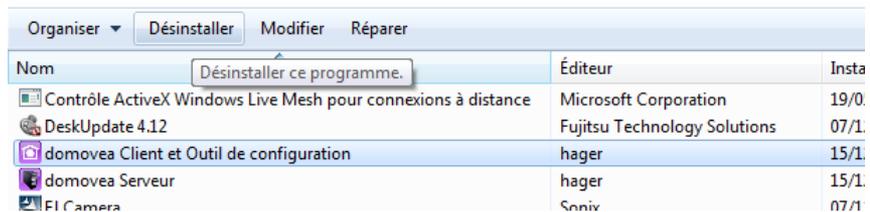

Nom	Éditeur	Insta
Contrôle ActiveX Windows Live Mesh pour connexions à distance	Microsoft Corporation	19/0.
DeskUpdate 4.12	Fujitsu Technology Solutions	07/1.
domovea Client et Outil de configuration	hager	15/1.
domovea Serveur	hager	15/1.
FI Camera	Sonniv	07/1

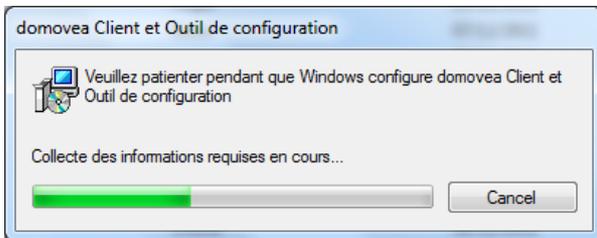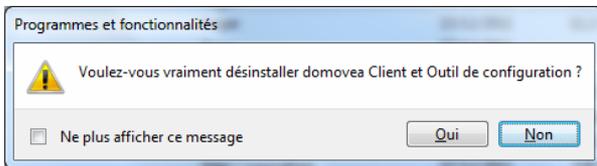

- Sélectionnez le programme à désinstaller puis cliquez sur « **Désinstaller** »
- Validez votre choix en cliquant sur « **Oui** »
- Un indicateur d'avancement vous indique que domovea est en cours de désinstallation

# Etape 03

## Création de la clé de mise à jour

01

domovea

Enregistrement

Aide & Support

- Télécharger les fichiers de mise à jour depuis [www.domovea.com](http://www.domovea.com) rubrique « **Aide et Support** »
- Les fichiers de présentent sous la forme d'un fichier archive « **Zip** »

02



USB DISK (F:)  
Autorun  
Software  
x64  
x86

Domovea.x.x.x.CAB  
DomoveaClient\_x64.msi  
DomoveaConfigurationTool\_x64.msi  
DomoveaServer\_x64.msi  
DomoveaClient\_x86.msi  
DomoveaConfigurationTool\_x86.msi  
DomoveaServer\_x86.msi  
DomoveaServerWH5\_x86.msi

- Dézipper le contenu du fichier à la racine de la clé ou copier / coller le contenu de l'archive sur la clé
- **Attention à bien conserver la structure des fichiers ci-dessus.**

# Etape 03

## Mise à jour du TJA450

02



- Insérer la clé USB dans un des deux connecteurs USB situés en façade derrière les deux caches amovibles

03



- Pour enlever les caches, utilisez un tournevis.

04



- Le voyant « **Ok** » clignote pendant environ une minute puis s'éteint.
- Le serveur redémarre avec la nouvelle version du logiciel et l'installe
- **Cette opération peut durer jusqu'à 10 minutes**
- **Attention, ne pas retirer la clé pendant cette opération**

# Etape 03

## Mise à jour du Client et/ou Configurateur

- En laissant la clé USB sur le TJA450, fermer puis relancer l'application Client.
- Le message pour la « **Mise à jour** » apparaît
- Validez l'installation par « **Mettre à jour** »
- Répétez la même opération pour le « **Configurateur** » si nécessaire
- Vous pouvez retirer la clé USB à la fin de l'opération de mise à jour.

**En cas de problème**  
**Vous pouvez toujours**  
**contacter votre électricien**  
**ou bien notre service relation**  
**utilisateur**

**0 969 390 700**